


## TOUR CONVENTIONNEL TOS SUIS 80/6000

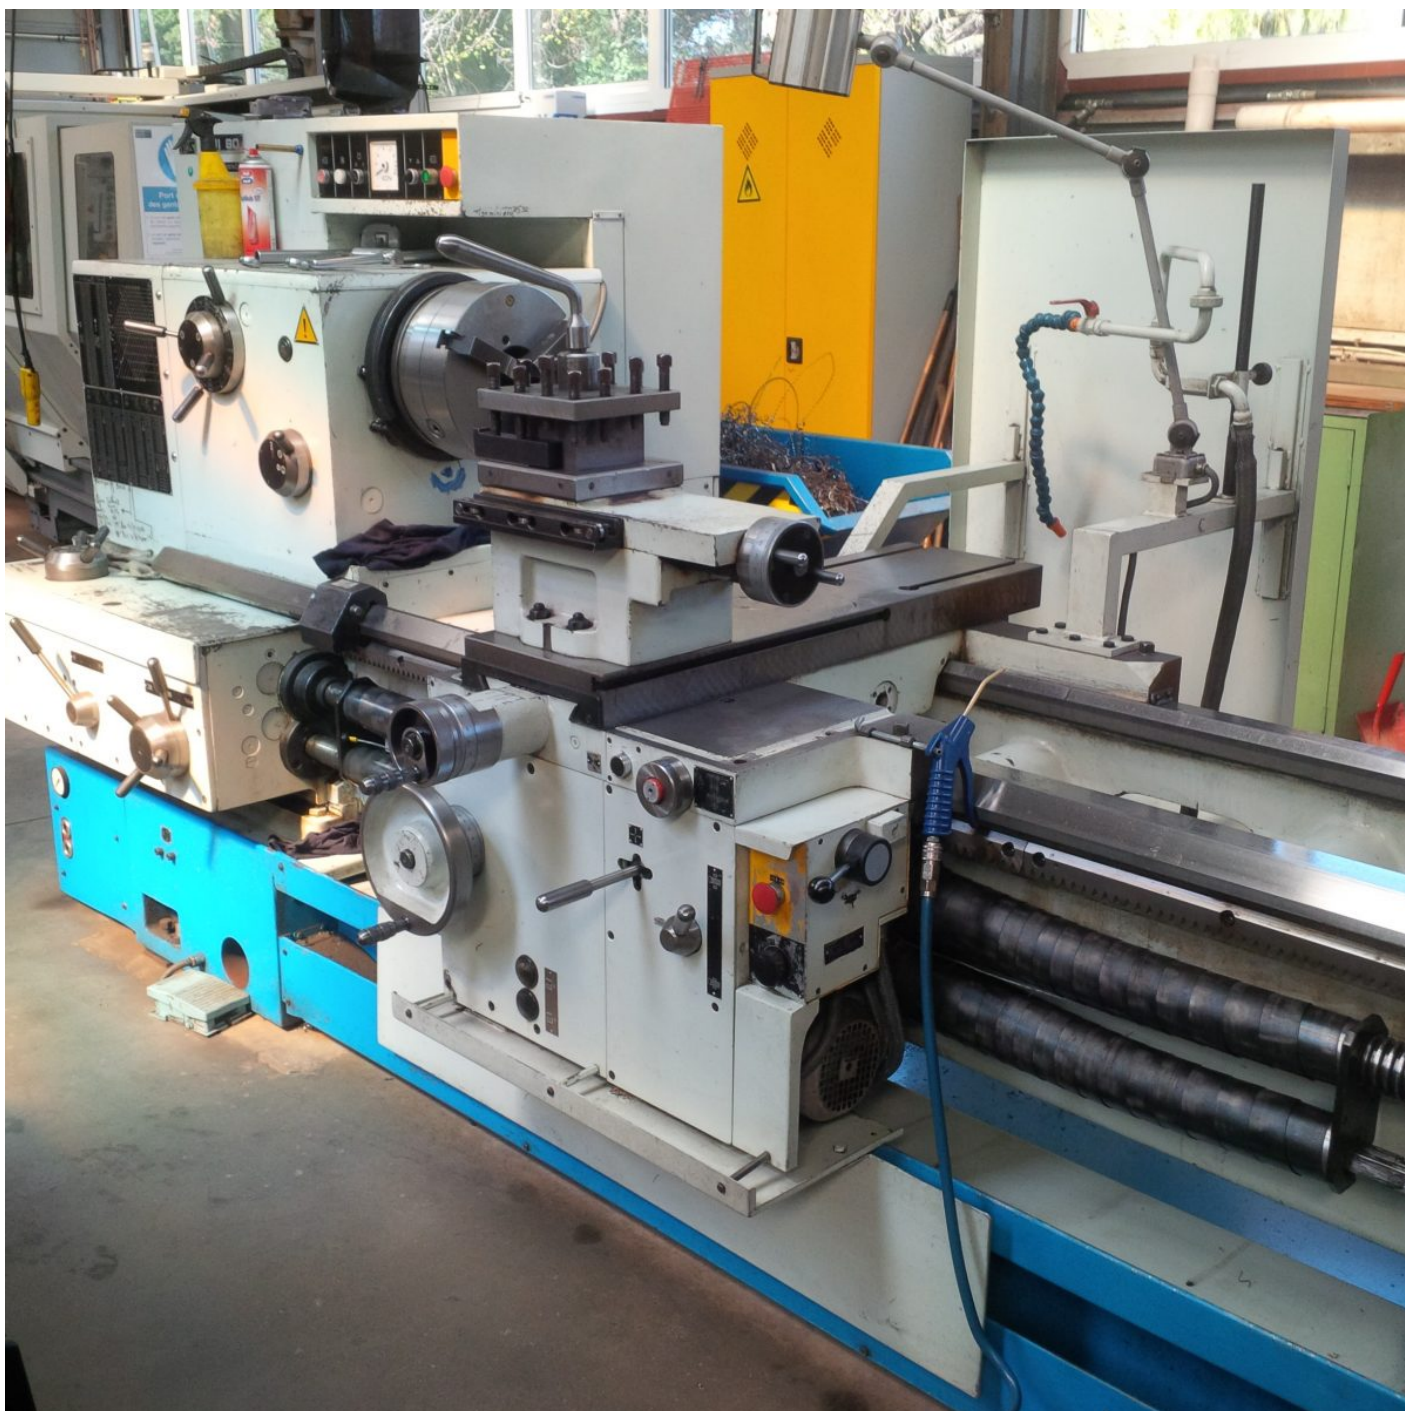

---

**Type** : Tour conventionnel

---

**Modèle** : SUI 80

---

**Année** : 2001

---

**Diamètre en rompu** : 870

---

**Diamètre sur banc** : 800

---

**Diamètre sur chariot** : 520

---

**Hauteur de pointes** : 395

---

**Longueur entrepointes : 6000**

---

**Vitesse avance rapide X/Y/Z/W/V/B : longitudinal 4800 mm/min**

---

**Vitesse avance rapide X/Y/Z/W/V/B : transversal 2400 mm/min**

---

**Broche/cône : METRIC 100**

---

**Gamme de vitesse de rotation : 14-1400**

---

**Puissance broche : 15 kW**

---

**Couple maxi Nm : 3200/45**

---

**Diamètre contrepointe : 110**

---

**Course contrepointe : 210**

---

**Norme de cône de la contrepointe : MORSE 6**

---

**Poids machine : 7670**

---

**Dimensions machine : 1650 X 8060 X H1700**

---

**Puissance totale machine : 20.1 kVA**

---

Alésage broche 92 mm

Couple broche 3200 Nm

Course de la contre-pointe 210 mm

Équipement électrique 3/400 v/50 Hz

Conformité CE

Lunette fixe petite modèle 30-210 mm

Lunette fixe grand modèle 210-380 mm

Lunette à suivre 20-140 mm

Butée micrométrique électrique 1 position

Pointe tournante CM6

Déplacement mécanique de la contre-poupée

Tourelle Multifix type C

Porte-outils CD 32-150 – 4 pcs

Plateau de serrage Bison à 4 mors indépendants Ø 630 mm, adaptation directe DIN 55027/8

Mandrine universel Bison, corps acier, adaptation directe DIN 55027/8, Ø 315-2x3 mors

Matériel d'ancrage

3 mors doux monoblocs pour mandrin Bison Ø 315 mm

Dimensions : 8060 x 1800 x 1700 mm

Poids : environ 8000 kg

:

**Galerie :**





