


## Tour Schaublin 102 N VM-CF

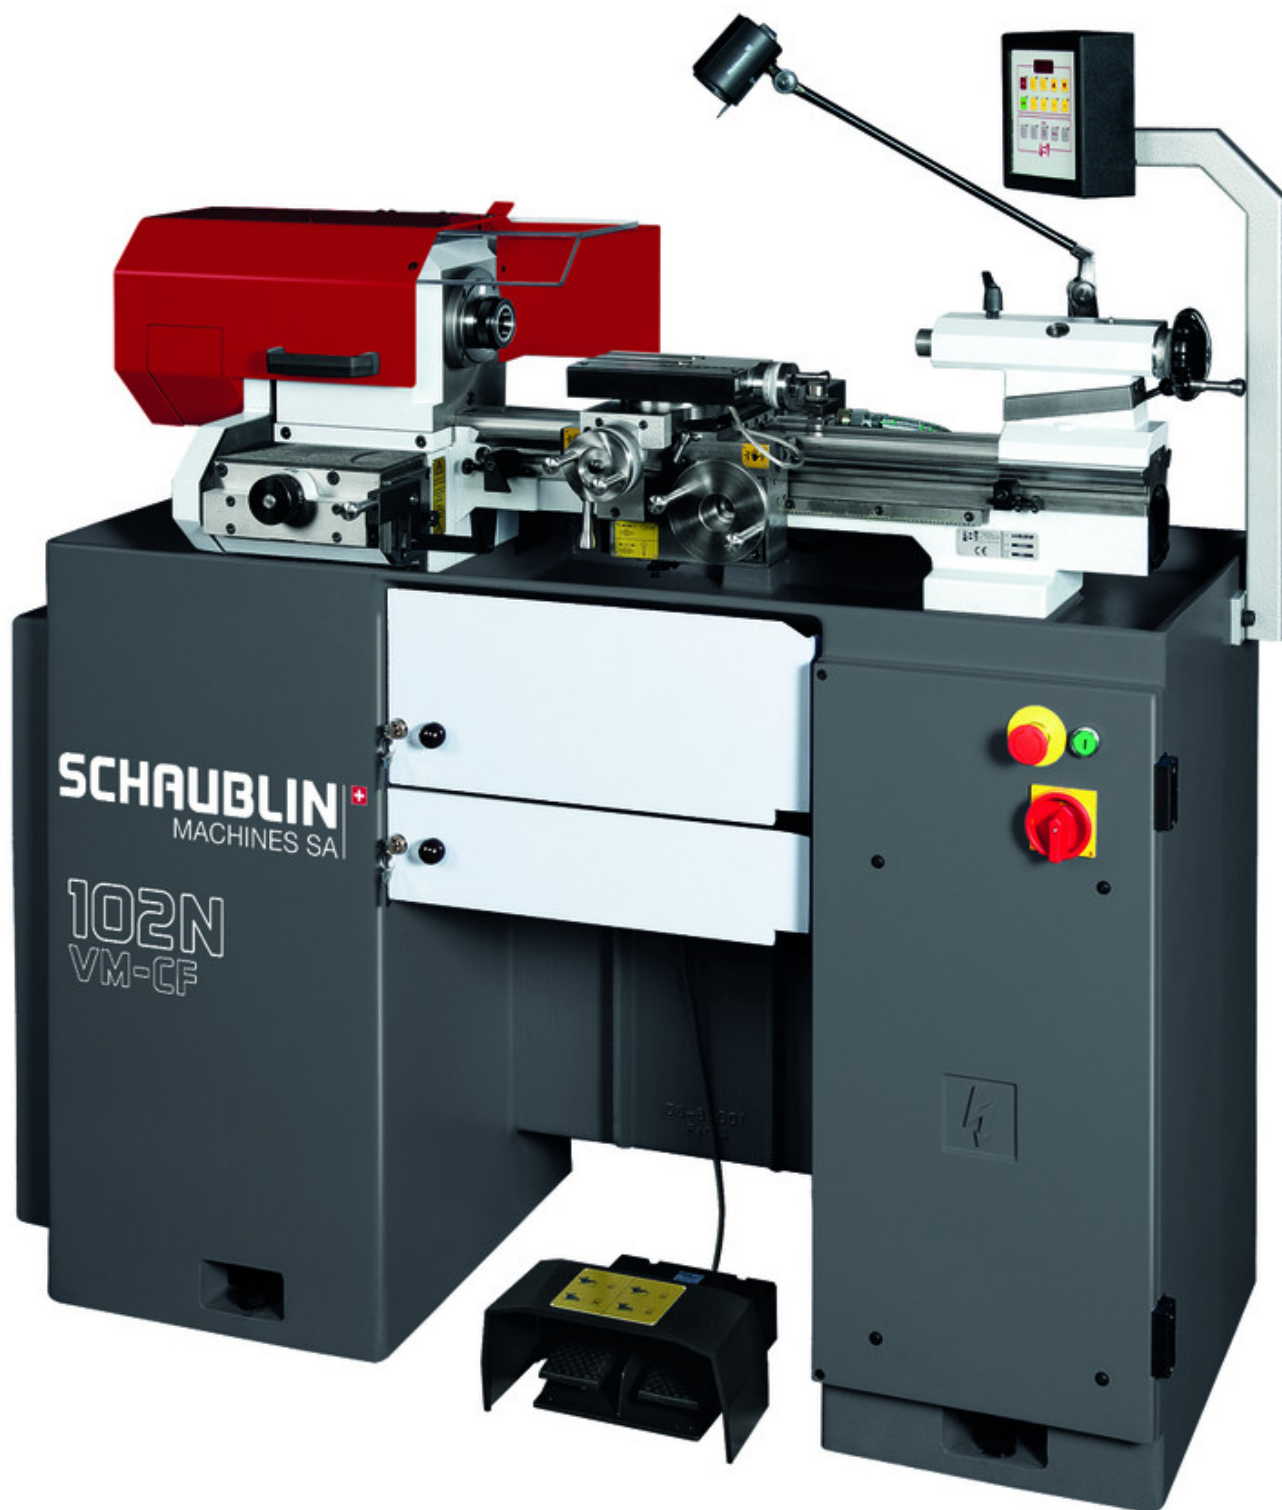

### Tour conventionnel de haute précision

Type : Tour conventionnel de haute précision

Modèle : 102 N VM-CF socle

Année : NEUF

Diamètre maximum admis au-dessus du banc	200 mm
Distance maximum entre pointes	450 mm
Broche principale, Puissance en continu	4.2 kW
Vitesse de broche, sans étage	100 – 3'000 min <sup>-1</sup>
Passage de barre max. en pince W20/W25	14.5 mm / 19 mm
Déplacement manuel du chariot sur le banc	400 mm
Course maximale, axe X / axe Z	100 mm / 90 mm

## Galerie :

